

## Lampa High Bay SPACE LED

Współpraca ze ściemniaczem

Zasilacz Mean Well

Ledy Lumileds 2835

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ:


- oświetlenie hal produkcyjnych i przemysłowych
- magazyny wysokiego składowania
- sklepy, obiekty handlowe i usługowe
- hale sportowe i widowiskowe




Symbol LAMPY	MOC	PF	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WYMIARY	WAGA
HB SP100/230L130K501	100 W	=0,98	13 500 lm	ø260 x H 139,5 mm	4,2 kg
HB SP200/230L130K501	200 W	=0,98	27 000 lm	ø320 x H 151,5 mm	5,64 kg
HB SP300/230L130K501	300 W	=0,98	40 500 lm	ø360 x H 215 mm	9,08 kg

### PARAMETRY:


ZASILANIE	AC 230V (100-240)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED Lumileds 2835
BARWA	5000 K
KLASA ENERGETYCZNA	A++
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	54 000h
IŁOŚĆ CYKLI WŁĄCZ/ WYŁĄCZ	30 000
KĄT ŚWIECENIA	120°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	I
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 65
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
WSPÓŁPRACA ZE ŚCIEMNIACZEM	1 - 10V
TEMPERATURA PRACY	-30° do +50°C
MATERIAŁ	klosz szkło hartowane + obudowa aluminium

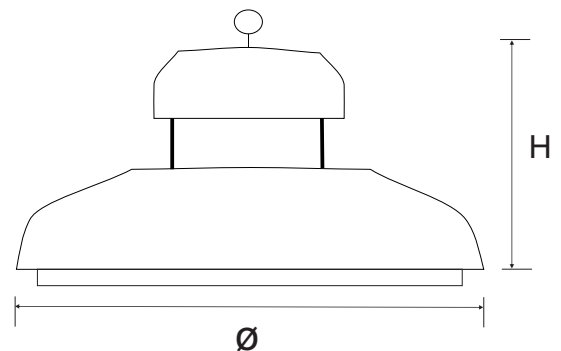

### OSZCZĘDNOŚĆ



100 W = 1200 W  
200 W = 2300 W  
300 W = 3400 W



Dostępne dodatkowe akcesoria montażowe:  
uchwyty do oprawy oraz odbłyśniki.

