

Naświetlacz Patio z czujnikiem PIR


SMARTCLICK[®]

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU:


Wszystkie czynności powinny być przeprowadzane przy **WYŁĄCZONYM NAPIĘCIU** i wykonywane przez wykwalifikowaną do tego osobę.




Napięcie zasilania 230V AC 50Hz.

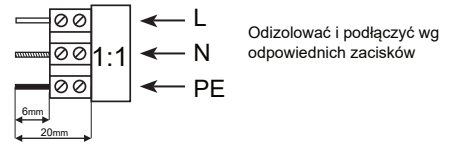



1. Przedziąć przewód zasilający przez dławik montażowy

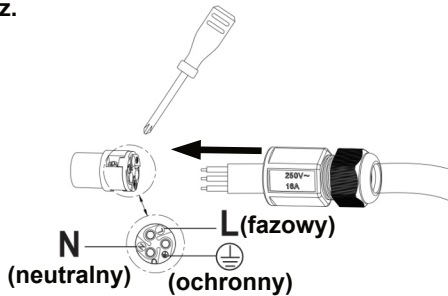

2. Przy pomocy wkrętaka przymocować odizolowane przewody zgodnie z oznaczeniami na złączu.

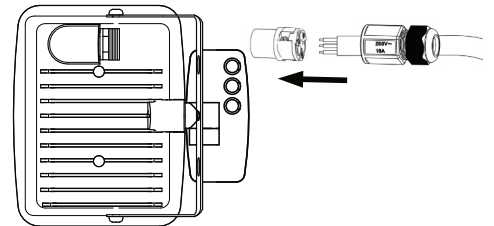

3. Dławik przymocować do złącza i zakręcić. Naświetlacz jest gotowy do montażu.

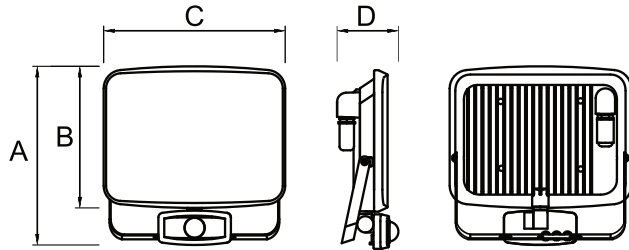

Ustawienie i regulacja parametrów czujników :

A – LUX - oświetlenie w zakresie: 5 luks <-> 2000 luks

B – SENS - odległość wykrywania ruchu: 5 <-> 10m

C – TIME - czas świecenia po ustaniu ruchu: 10s. <-> 10 min.

Symbol	Moc	Strumień świetlny	Waga	Wymiary A / B / C / D [mm]
NL PAD30/230K401PIR	30W	2700 lm	0,50kg	176/ 135/ 174/ 65
NL PAD50/230K401PIR	50W	4500 lm	0,74kg	197/ 156/ 200/ 68

UWAGA! Podłączyć lampę za pomocą przewodu okrągłego **YDY 3x1,5mm²** lub **YDY 3x2,5mm²**. W przypadku podłączenia lampy na zewnątrz zachowanie szczelności lampy (**IP54**) zależy od prawidłowego podłączenia przewodu.

Reflektor LED PATIO może być instalowany na zewnątrz (IP54) lub wewnątrz pomieszczeń.

SMARTCLICK[®]


Jak uruchomić Smart Click?

1) **Wł** - **wył** - **Wł** - **wył** - **Wł** (w ciągu 5 sekund) → naświetlacz przełączy się w pracę ciągłą.

Jak wyłączyć funkcję Smart Click, żeby znów działał czujnik PIR ?

1) **wył** (min. 10 sekund) - **Wł** → naświetlacz przełączy się na czujnik PIR.
lub

2) Po 8 godzinach w pracy ciągłej naświetlacz sam przełączy się na czujnik PIR

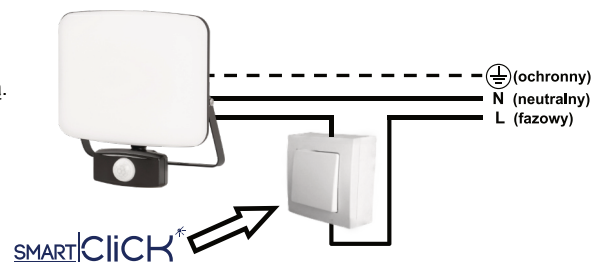

Konserwacja i czyszczenie:

Przed czyszczeniem wyłącz napięcie i poczekaj aż ostygnie jeśli jest gorąca. Czyścić miękką i wilgotną szmatką. Nie zanurzaj lampy w wodzie lub innych płynach.

UWAGI:

Montaż i podłączenie lampy powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba. Odległość od przedmiotu oświetlanego powinna wynosić min. 1 m. Jeśli reflektor jest montowany pod sufitem należy zachować dystans (minimum. 20cm) w celu prawidłowego chłodzenia. Po wykonaniu regulacji i ustawień pokrętkami należy pamiętać o umieszczeniu gumowej zaśleпки chroniącej przed wilgocią.

UWAGA : Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej nie jest wymienne. W momencie zużycia źródła światła należy wymienić całą lampę.

Nigdy nie należy dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek, a w przypadku wątpliwości skontaktować się z działem technicznym firmy Leding.Eu sp. z o.o. tel +48 52 522 22 38