

Lampa High Bay STELLA LED

Obudowa aluminium

IP 65

5000 K



PF ≥ 0,9


OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- oświetlenie hal produkcyjnych i przemysłowych
- magazyny wysokiego składowania
- sklepy, obiekty handlowe i usługowe
- hale sportowe i widowiskowe


SYMBOL LAMPY	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WYMIARY	WAGA
HB ST100/230L120K501	100W	12 000 lm	ø280 x H 115 mm	1,3 kg
HB ST200/230L120K501	200W	24 000 lm	ø420 x H 160 mm	2,8 kg

PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V (100-240) 50Hz
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
BARWA	5000 K
KLASA ENERGETYCZNA	A+
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000h
ILOŚĆ CYKLI WŁĄCZ/WYŁĄCZ	25 000
KĄT ŚWIECENIA	120°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	I
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 65
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 07
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >70
TEMPERATURA PRACY	-40° do +50°C
MATERIAŁ	szkło akrylowe + obudowa aluminium

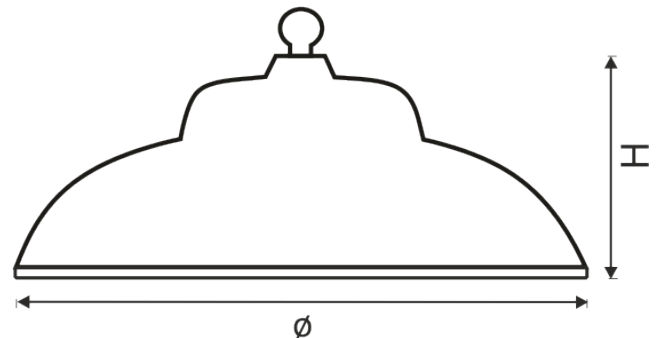

OSZCZĘDNOŚĆ



100 W = 1000 W
200 W = 2000 W

