

Panel LED WODOSZCZELNY AQUARIO

595 x 595 x 18 mm


Aluminium + Polipropylen

IP 65

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:


- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Sale konferencyjne, biblioteki
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Szpitale, laboratoria, szkoły, kawiarnie
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe

Symbol Panelu	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WAGA
PA AQP40/230L90K401	40 W	3600 lm	3,6 kg

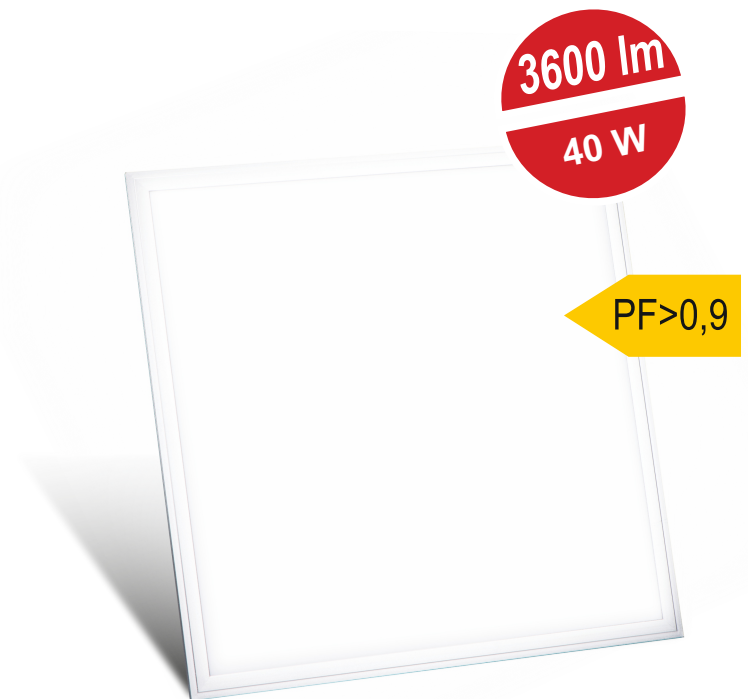


PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V (220-240)
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF >0,9
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 4014
BARWA	4000 K
KLASA ENERGETYCZNA	A+
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000h
ILOŚĆ CYKLI WŁĄCZ/WYŁĄCZ	15 000
KĄT ŚWIECENIA	120°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 65
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-10° do +40°C
MATERIAŁ	klosz polipropylen + obudowa aluminium

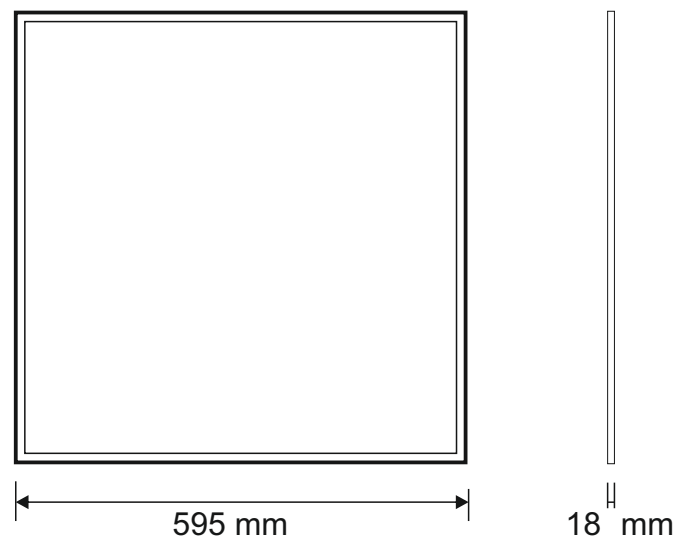

OSZCZĘDNOŚĆ



40W = 300W



Dostępne dodatkowe akcesoria montażowe:
natynkowe, podtynkowe, linki.

