

Panel LED PLATO ULTRA

595 x 595 x 9 mm

Aluminium + polipropylen

4000 K

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:


- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Sale konferencyjne, biblioteki
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Szpitale, laboratoria, szkoły, kawiarnie
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe

Symbol Panelu	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WAGA
PA PUP40/230K401	40 W	4400 lm	2,3 kg


PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V (220-240)
WSPÓLCZYNNIK MOCY	PF >0,9
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 4014
BARWA	4000 K
KLASA ENERGETYCZNA	A++
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30 000h
ILOŚĆ CYKLI WŁĄCZ/WYŁĄCZ	15 000
KĄT ŚWIECENIA	120°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 44
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓLCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
WSPÓLCZYNNIK OLSNIENIA	UGR<19
TEMPERATURA PRACY	-20° do +50°C
MATERIAŁ	klosz polipropylen + obudowa aluminium

Dostępne dodatkowe akcesoria montażowe:
natynkowe, podtynkowe, linki.

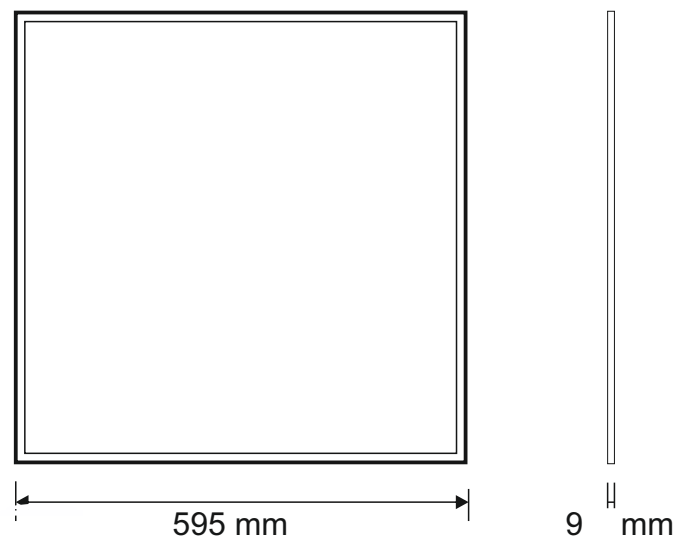

OSZCZĘDNOŚĆ



40W=370W

