

Taśma CINTA LED 12V i 24V


7 W/m

IP65

480 LED/m

590lm
7 W

NOWOŚĆ IP 65

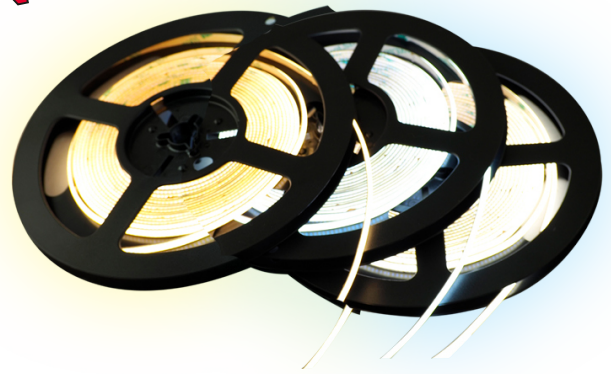

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- oświetlenie wewnętrzne meblowe, sufitowe i dekoracyjne
- doświetlenie schodów i korytarzy
- doświetlenie kuchni

| SYMBOL TAŚMY | ZASILANIE | MOC | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | BARWA | CIĘCIE | IP |
|----------------------|-----------|------|-------------------|--------|----------|----|
| TL C17/12K3/5/480P65 | 12V | 7W/m | 500 lm | 3000 K | co 25 mm | 65 |
| TL C17/12K4/5/480P65 | 12V | 7W/m | 575 lm | 4000 K | co 25 mm | 65 |
| TL C17/12K6/5/480P65 | 12V | 7W/m | 570 lm | 6300 K | co 25 mm | 65 |
| TL C17/24K6/5/480P65 | 24V | 7W/m | 590 lm | 6300 K | co 50 mm | 65 |
| TL C17/24K4/5/480P65 | 24V | 7W/m | 520 lm | 4000 K | co 50 mm | 65 |
| TL C17/24K3/5/480P65 | 24V | 7W/m | 590 lm | 3000 K | co 50 mm | 65 |

PARAMETRY:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| ZASILANIE | DC 12V lub 24V |
| ILOŚĆ LED/m | 480 LED/m |
| BARWA | 3000 K, 4000K, 6300K |
| KLASA ENERGETYCZNA | G |
| SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ PASKA | 5 mm/ 2mm |
| DŁUGOŚĆ PASKA | 5 m/rolka |
| TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED | 20 000h |
| KĄT ŚWIECENIA | 180° |
| KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ | II |
| KLASA SZCZELNOŚCI | IP65 |
| WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW | Ra>92 |
| TEMPERATURA PRACY | -20° do +45°C |

- dwustronna taśma montażowa
- samoprzylepne podłoże
- jednolita linia światła
- wysoki współczynnik oddawania barw

