

Oprawa rastrowa dla świetlówek elektronicznych T8

Zasilanie jednostronne

T8 LED


IP 20

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Sale komputerowe i konferencyjne, biura, urzędy, magazyny, korytarze, ciągi komunikacyjne, sklepy, obiekty handlowe i usługowe, hale przemysłowe, szpitale, biura itp.



Symbole oprawy	Źródło światła	Wymiary	Waga
RSTR 418/4LED/NT/01	4xświetlówka LED 60cm	630x680x60	2,7kg
RSTR 236/4LED/NT/01	2xświetlówka LED 120cm	1280x320x60	3,1kg

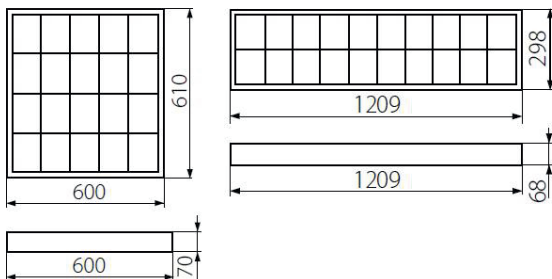

Przykład 2x18W 140lm/W

